
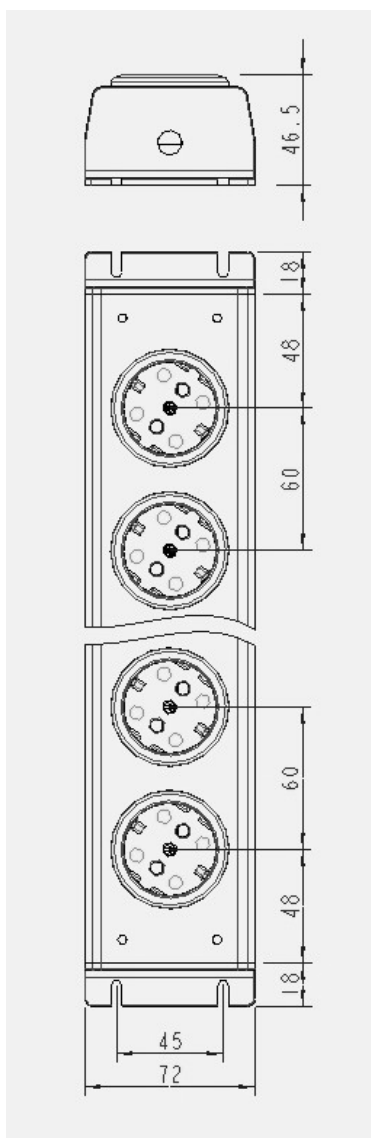


Datenblatt / Datasheet

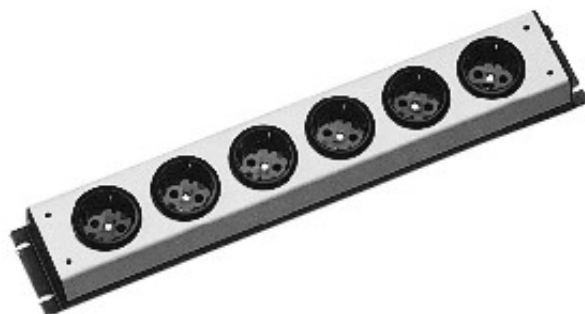

Steckdosenleiste mit seitlichem Schutzkontakt
Ausführung 1- bis 18-fach, Steckdosenester
um 35° gedreht.

*Mains distribution board with earthing contact,
1 to 18-way, sockets turn at 35°.*

Typ: 1057
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 16 A
Rated current:

Bauart: DIN VDE 0620-1
According to: DIN 49 440 Teil 1

Schutzart: IP 20
IP-Code:

Anschlüsse: Schraubanschlußklemmen
Type of Terminals: screw-type terminals

Kontakte: CuZn 37
Material of Terminals:

Kontaktträger: Polyamid 6
Material of Carrying parts: polyamide

Gehäuse: Polyvinylchlorid (PVC)
Material of cover: polyvinyl chloride (PVC)

Approbationen: –
Certified by:

Anmerkung: Wiederanschließbare Aus-
führung für flexible Leitungen
H05VV-F 3G1,0 mm² und
3G1,5 mm²

Annotation: rewireable, for supply line H05VV-F
3G1,0 mm² and 3G1,5 mm²